

AUSWAHL



Passender LUBING Tränkenippel

TOP-Combinipple reduziert (4078-00) mit seitlicher und vertikaler Betätigung. Die reduzierte Durchflussmenge sorgt für eine trockene Einstreu ohne Auffangschale.



Für spezifische Anforderungen

Hygiene-optimierter LUBING CombiMaster reduziert (4095-00) mit breiterem Gehäuse und Unterstift und geringer Einschraubtiefe.

AUSFÜHRUNG

3m-Elemente mit dem TOP-Combinipple reduziert Art. 4078-00

	Nippel je Element
Art. 4080-1	08
Art. 4081-1	10
Art. 4082-1	12
Art. 4083-1	15
Art. 4086	18
Art. 4087	20

Empfohlener Besatz*:
Broiler: 6-10 Tiere/Nippel

Hygieneoptimierte Ausführung mit dem CombiMaster reduziert Art. 4095-00 **NEU**

	Nippel je Element
Art. 3065	12
Art. 3066	15
Art. 3067	18
Art. 3068	20

Empfohlener Besatz*:
Broiler: 6-10 Tiere/Nippel


* In heißen Klimazonen und in Abhängigkeit vom Licht-/Wasserprogramm muss die Anzahl der Tiere pro Nippel reduziert werden! Nationale/regionale Bestimmungen beachten!
Bei der Mast bis 3 kg sollten in den letzten zwei Wochen Starter Cups eingesetzt werden. Empfehlung: 2 Stück je Element.

AUSLEGUNG


Wir empfehlen alle 2,5 bis 3,5 m Stallbreite eine Tränkelinie. Grundsätzlich sollte immer eine Tränkelinie mehr als Futterlinien installiert sein.

	Fronteinspeisung (Skizze links)	max. Stalllänge (m)	Mitteneinspeisung (Skizze rechts)	max. Stalllänge (m)	
Druckminderer Optima E-Flush	Art. 3251-00	60 **	Art. 3251-02-00	120 **	** Bei Licht-/Wasserprogramm müssen die Längen um 1/3 gekürzt werden.
Druckminderer Optima E-Flush mit Aktuator	Art. 3251-01-00	60 **	Art. 3251-03-00	120 **	

Fronteinspeisung

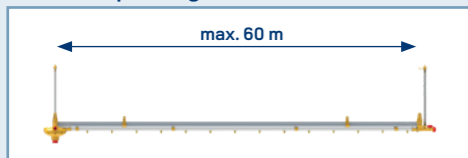

Mitteneinspeisung

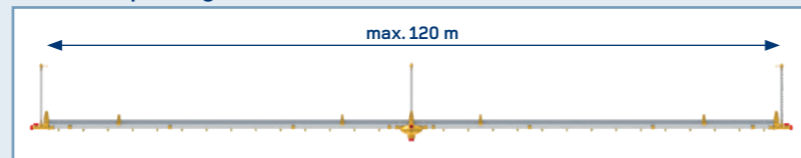

Maximal 3 m Abstand zwischen den Aufhängungen.

PASSENDE ERGÄNZUNGEN



Wasserhauptversorgung

Automatische Spülsysteme

Top-Klima-System für Geflügel

LUBING

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

+49(0)54 42 - 9879-0

+49(0)54 42 - 9879-33

www.lubing.de · info@lubing.de

LUBING

BODENSTRANGTRÄNKE OHNE AUFFANGSCHALE



LUBING BODENSTRANGTRÄNKE OHNE AUFFANGSCHALE


LUBING Tränke-Systeme sind bewährte und hunderttausendfach erfolgreich eingesetzte Systeme für die optimale Wasserversorgung Ihrer Tiere in allen Haltungsformen. Durch den modularen Aufbau können sie jederzeit erweitert und ergänzt werden. Mit den patentierten und weltweit führenden LUBING-Nippeln bilden sie die optimale Lösung für eine effiziente, tiergerechte und hygienische Geflügelhaltung.

Alle LUBING Bodenstrangtränken bestehen aus folgenden Baugruppen:

Die Wasserhauptversorgung bereitet das Tränkwasser mit Filterung auf, regelt den Eingangsdruck, ggf. die Medikamentenzugabe und misst den Wasserverbrauch. Über **Druckminderer oder Kugeltanks** mit integrierter Spüleinrichtung wird das aufbereitete Wasser in den Tränkestrang geleitet.

Am Ende jeder Tränkelinie werden vollautomatische **Spülentlüftungen** angebracht. In regelmäßigen Abständen werden die Tränkeelemente mit Aufhängungen versehen, die mit dem zentralen Zugseil verbunden werden. Über Hand- oder Deckenwinden kann die Systemhöhe sehr fein reguliert und die komplette Linie für Reinigungsarbeiten auf Deckenhöhe hochgezogen werden.

Das Kernstück des Systems sind die **LUBING-Tränkenippel** ohne Auffangschale, die in vielen Varianten erhältlich sind. Die mitgelieferte LUBING Höhentabelle gibt die jeweils perfekte Höhe der Tränkelinie und der Wassersäule an. Dies sorgt für eine trockene Einstreu bei gleichzeitig optimaler Wasserversorgung – vom ersten Tag an!

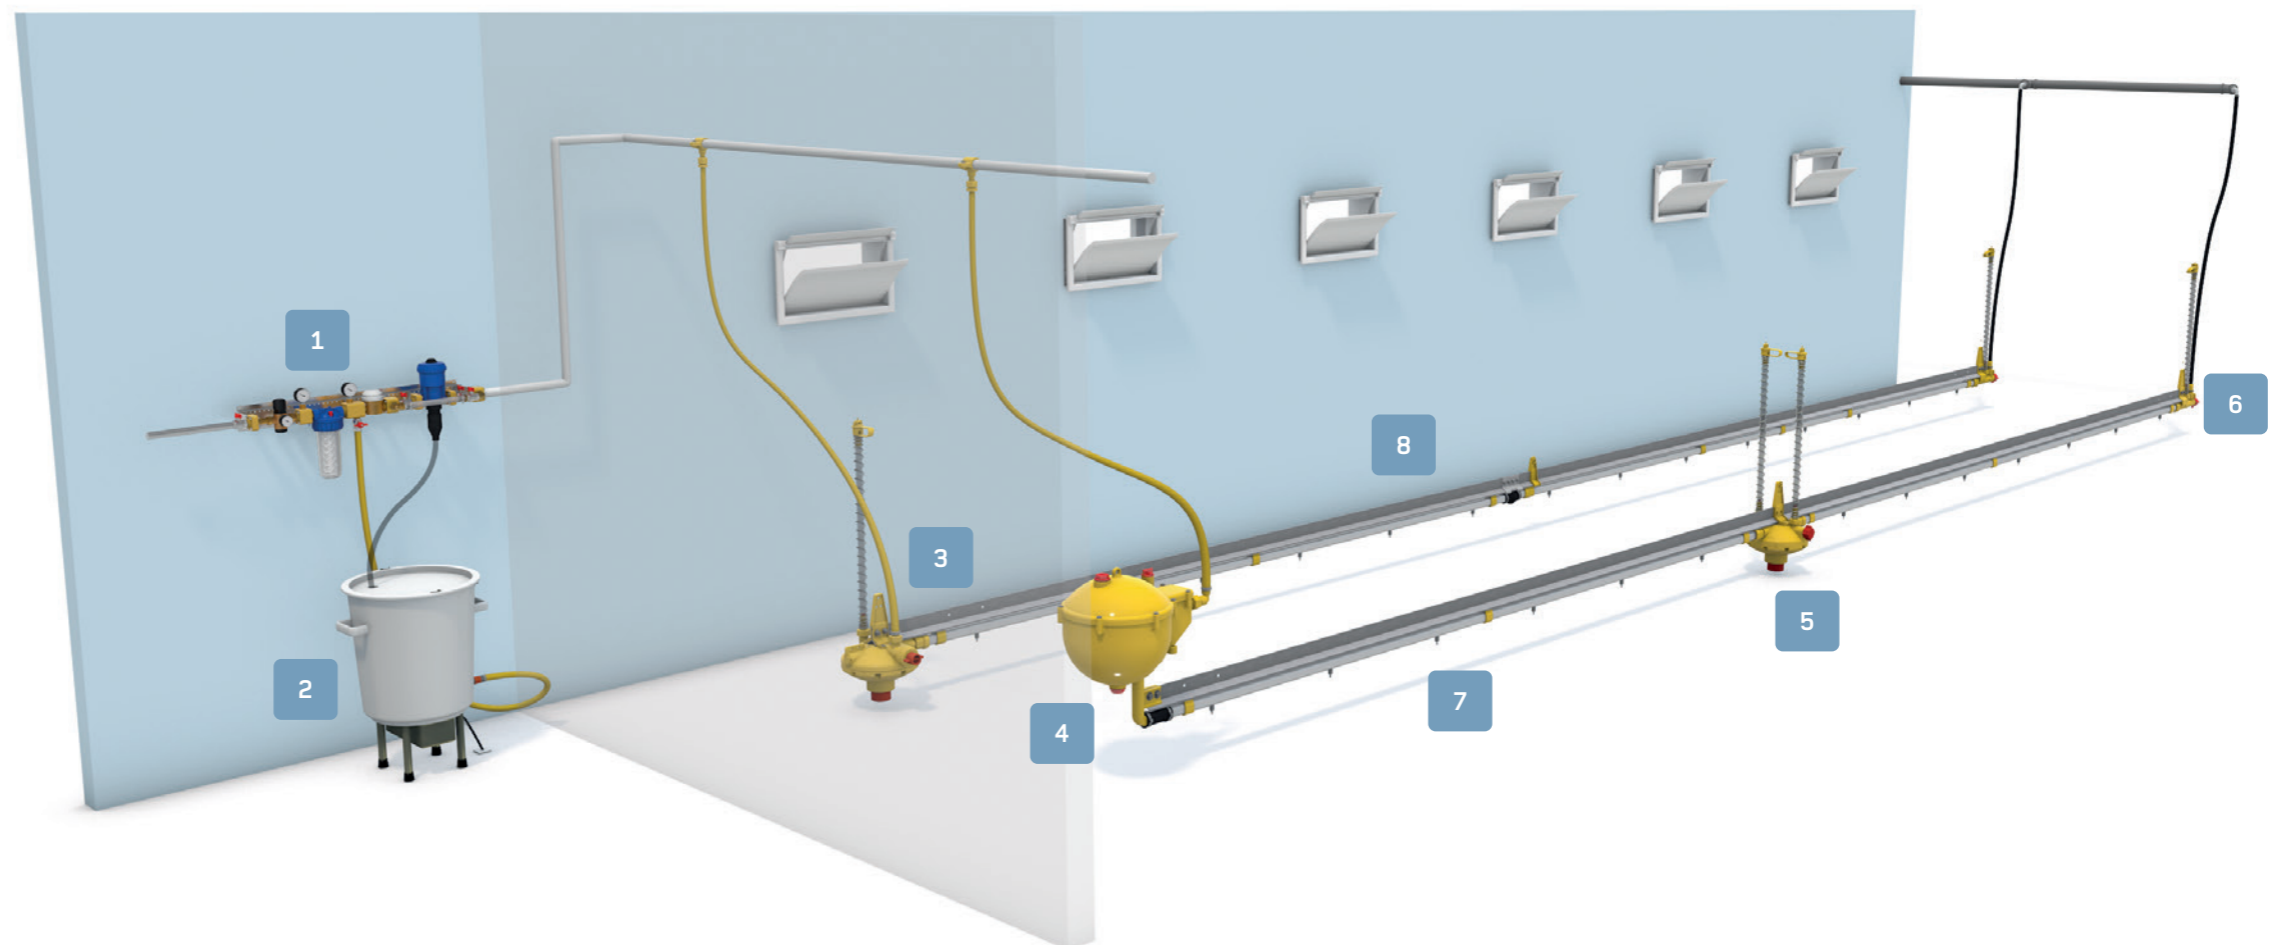

1 Wasserhauptversorgung

- in vielen Varianten und Durchmessern erhältlich
- misst, filtert, prüft und dosiert in einer kompakten Baugruppe
- solide Flanschverbindungen

2 Mischgerät

- homogene Durchmischung der Stammlösung
- permanentes Umwälzen verhindert ein Absetzen der Wirkstoffe am Boden

3 Druckminderer Optima E-Flush

- stufenlose Einstellung der Wassersäule
- automatisches Spülen mit dem Aktuator

4 Kugeltank

- Alternative zum Druckminderer – konstante Wassersäule von 20 cm
- integrierte Spüleinrichtung

5 Gefälleregler

- Ausgleich von Höhenunterschieden
- Regelbar von 10 – 45 cm

6 Spülentlüftung

- funktioniert vollautomatisch ohne zusätzliche Stromzufuhr
- reduziert erheblich den Arbeitsaufwand bei Spülvorgängen

7 CombiMaster reduziert 4095-00

- hygieneoptimierte Form
- geringe Einschraubtiefe
- reduzierte Durchflussmenge für den Einsatz ohne Auffangschale

8 Stahlrohr-Trägerprofil

- als Alternative zum Winkelprofil kann die Linie auch mit einer Stahlrohr-Aufhängung geliefert werden

VORTEILE

DER LUBING BODENSTRANGTRÄNKEN

- modularer Aufbau: Ersatz, Wartung und Erweiterung aller Elemente einfach möglich
- viele kompatible Ergänzungs- und Ausbauprodukte für die effektive Stallautomatisierung (→ Rückseite)
- stabiles, bewährtes und langlebiges System
- ideal für die besonders hygienische und tiergerechte Haltung
- LUBING Tränke-Systeme in weltweit bekannter und kompromissloser Qualität

LUBING

Weitere Informationen unter WWW.LUBING.DE