


LUBING

KUNSTSTOFF-PADS FÜR DAS PAD-KLIMA-SYSTEM

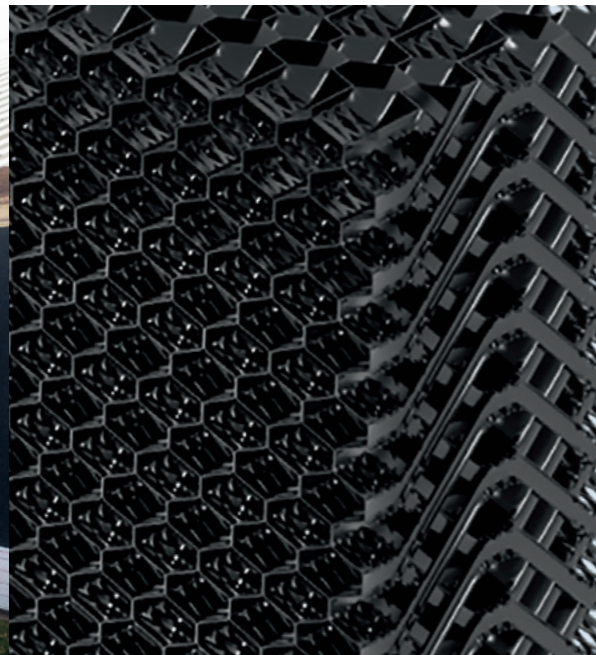


VORTEILE DES KUNSTSTOFF-PADS

- **Für Verdunstungskühlung in Geflügel- und Schweineställen.**
- **Hervorragende Kühlleistung – patentiertes Design:** Die festen Oberflächen und speziellen Gitterstrukturen sorgen für eine perfekte Wasserverteilung über das gesamte Pad. Dies ermöglicht eine perfekte Benetzung, weniger Spritzwasser und so eine hervorragende Kühlleistung.
- **Leicht zu reinigen:** Durch die Verwendung von verschweißten, hochresistenten Polymerplatten kann das Pad problemlos ohne Beschädigungen gereinigt werden.
- **Lange Lebensdauer:** Die thermisch verschweißten Polymerplatten garantieren beste Stabilität und eine lange Lebensdauer.
- **Geringster Druckverlust:** Das Kunststoff-Pad zeichnet sich durch einen geringen Druckverlust aus. Bei einem Luftstrom von 1,5 m/s liegt der Druckverlust des Pads nur bei 10 Pa. Dadurch wird der Energieverbrauch erheblich minimiert.
- **Hohe UV-Beständigkeit:** Der Einsatz von UV-stabilisierenden Additiven sorgt über Jahre hinweg für eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Licht.
- **Undurchlässig für Licht:** Durch die Geometrie des Pads wird dieses für Licht undurchlässig.
- **Chemische Beständigkeit:** Das Kunststoff-Pad wird aus Polypropylen hergestellt. Dieses Material ist sehr beständig gegen die meisten Chemikalien.

AUSFÜHRUNGEN

Maße	Art.
500 x 600 x 150 mm	7988-0500
1000 x 600 x 150 mm	7988-1000
1500 x 600 x 150 mm	7988-1500
1800 x 600 x 150 mm	7988-1800
2000 x 600 x 150 mm	7988-2000
2200 x 600 x 150 mm	7988-2200
2400 x 600 x 150 mm	7988-2400

Andere Ausführungen auf Anfrage.

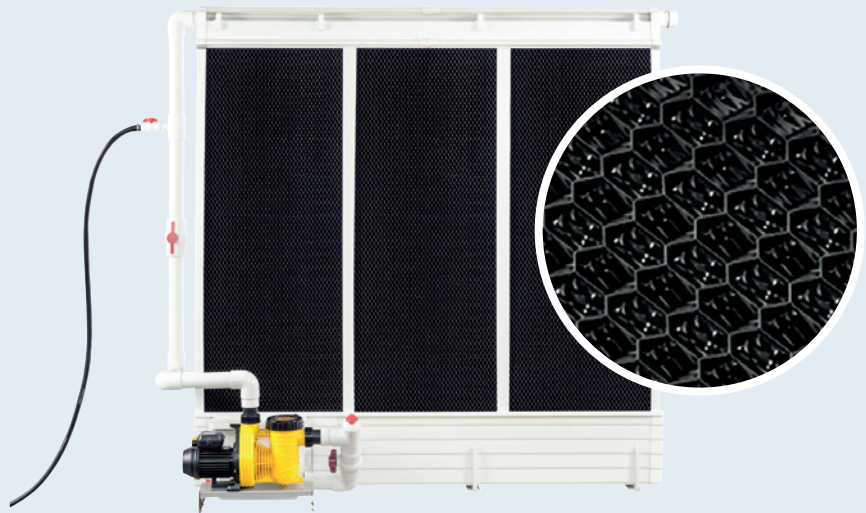


TECHNISCHE DATEN



Wirkungsgrad und Druckverlust

Bedingungen außen: 32,4°C bei 36,7 % r.F.
Bedingungen innen: 24,5°C bei 73,0 % r.F.

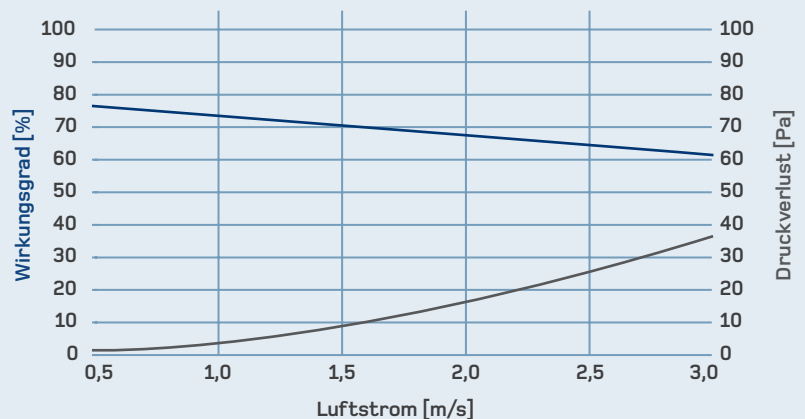

LUBING

Weitere Informationen unter
WWW.LUBING.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

☎ +49 (0) 54 42 - 98 79-0

☎ +49 (0) 54 42 - 98 79-33

www.lubing.de · info@lubing.de

0849/22-12 · Technische
Änderungen vorbehalten.