


LUBING

DOSIERTISCH FÜR DEN EIERTRANSPORT

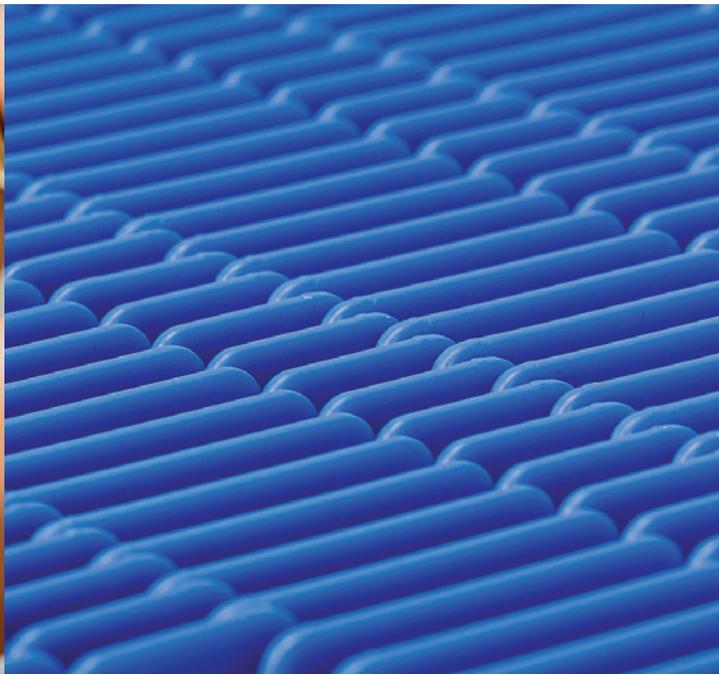

VORTEILE DES LUBING DOSIERTISCHES

- **1** Flexible und robuste Kunststoffmatte mit modularem Aufbau. Die einzelnen Elemente der Kunststoffmatte wurden für eine einfache Reinigung optimiert.
- **2** Durch die Leiteinheiten mit Längenverstellung lassen sich verschiedene Einlauf- und Auslaufbreiten leicht realisieren.
- **3** Der integrierte Stauschalter überwacht den Füllgrad des Dosiertisches im Betrieb. Bei einer Überlastung werden die Zuführbänder zum Schutz der Eier automatisch gestoppt.
- **4** Der Rahmen des Dosiertisches besteht aus massiven Vierkantröhen, die mit stabilen Winkeln verschraubt werden.
- **5** Präzise Höheneinstellung des Rahmens durch integrierte Gewindespindeln.



TECHNISCHE DATEN

- Korrosionsbeständiger Rahmen aus Edelstahl mit integrierter Höhenverstellung von 830 bis 1.110 mm
- Modulare Kunststoffelemente mit Gelenkverbindungen
- Die Abmessungen des Tisches (Länge und Breite) können gemäß Kundenanforderung angepasst werden
- Bandgeschwindigkeit: 5,3 Meter/Minute
- Leitwinkel bis 22° stellen eine sanfte Zuführung der Eier sicher
- Reduktion von Brucheiern durch integrierte Stauschalter
- Antrieb durch die bewährten Flachgetriebemotoren der LUBING Förder-Systeme (0,37 kW, Sonderspannungen auf Anfrage)

LUBING

Weitere Informationen unter
WWW.LUBING.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

☎ +49(0)54 42 - 98 79-0

☎ +49(0)54 42 - 98 79-33

www.lubing.de · info@lubing.de

0888/22-04 · Technische
Änderungen vorbehalten.