

OPTIMA E-FLUSH

VERSION MIT AKTUATOR FÜR AUTOMATISCHES SPÜLEN

Optional einschraubbare Aktuatoren für automatisches Spülen: Die LUBING Spülsteuerung „LCW Touch Control“ schaltet nacheinander die Aktuatoren, die das integrierte Spülventil des Druckminderers Optima E-Flush öffnen. Die benötigte Spannung wird von der LCW-Steuerung in 24 V DC bereitgestellt. Die Kabellänge der Aktuatoren von 7,5 m sorgt dabei für eine flexible Handhabung. Das manuelle Spülen bleibt aber auch mit Aktuator möglich.



Mit Aktuator für
automatisches Spülen



Ohne Aktuator,
manuelles Spülen

LUBING

POULTRYTEC

LUBING

POULTRYTEC


LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 | 49406 Barnstorf
Germany

T +49 (0) 54 42 98 79 - 0
F +49 (0) 54 42 98 79 - 33
M info@lubing.de

LUBING.COM

Stand: 05/2026 | Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.
Nr. 0815

DRUCKMINDERER OPTIMA UND OPTIMA E-FLUSH FÜR GEFLÜGEL TRÄNKE-SYSTEME

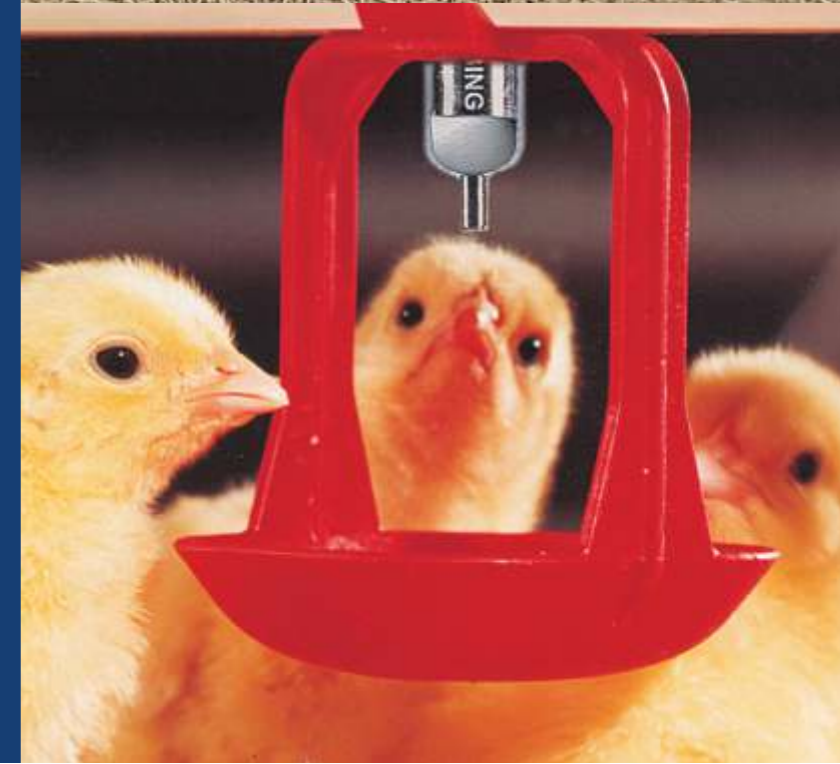

OPTIMA

AUSWAHL UND AUSFÜHRUNG



Übergangsstücke vom Druckminderer auf:

1 22 mm Vierkantrohr: Art. Nr. 3303-00	2 28 mm Vierkantrohr: Art. Nr. 3304-00
--	--

Entlüftung

Hänger	Anschluss	3	4	5	3	4	5
Kein	Front	3221-00	3221-6-00	3221-9-00	3231-00	3231-6-00	3231-9-00
	Mitte	3226-00	3226-6-00	3226-9-00	3236-00	3236-6-00	3236-9-00
6 Puten-Profil	Front	-	-	-	3211-00	3211-6-00	3211-9-00
	Mitte	-	-	-	3216-00	3216-6-00	3216-9-00
7 Aluminium Profil	Front	3201-00	3201-6-00	3201-9-00	-	-	-
	Mitte	3206-00	3206-6-00	3206-9-00	-	-	-

Optionales Zubehör:

- 8 Übergangsstück auf 3/4" Schlauch: Art. Nr. 3306-00
- 9 Übergangsstück auf 3/4" Rundrohr: Art. Nr. 3305-00
- 10 Absperrhahn: Art. Nr. 3325-00

OPTIMA E-FLUSH

AUSWAHL UND AUSFÜHRUNG



LUBING Druckminderer mit 450 mm 8 Entlüftung		Mit Aktuator		Ohne Aktuator	
Hänger	Anschluss	Übergangsstücke vom Druckminderer auf:		Übergangsstücke vom Druckminderer auf:	
		1 22 x 22 mm Vierkantrohr	2 28 x 28 mm Vierkantrohr	1 22 x 22 mm Vierkantrohr	2 28 x 28 mm Vierkantrohr
Klein	Front	3255-01-00	3256-01-00	3255-00	3256-00
	Mitte	3255-03-00	3256-03-00	3255-02-00	3256-02-00
5 Puten-Profil	Front	-	3252-01-00	-	3252-00
	Mitte	-	3252-03-00	-	3252-02-00
6 Aluminium Profil	Front	3251-01-00	-	3251-00	-
	Mitte	3251-03-00	-	3251-02-00	-
7 Rundrohr Profil	Front	3253-01-00	3254-01-00	3253-00	3254-00
	Mitte	3253-03-00	3254-03-00	3253-02-00	3254-02-00

Optionales Zubehör:

- 3 Übergangsstück auf 3/4" Schlauch: Art. Nr. 3306-00
- 4 Übergangsstück auf 3/4" Rundrohr: Art. Nr. 3305-00
- 11 Absperrhahn: Art. Nr. 3325-00

Alle Druckminderer OPTIMA E-Flush können neben der Standardentlüftung 450 mm 8 auch mit den Entlüftungen 600 mm (-6) 9 und 900 mm (-9) 10 ausgerüstet werden. Dazu werden die Artikelnummern vor -00 um die entsprechende Variantenummer (-6 oder -9) erweitert. Beispiel: 3254-02-6-00

VORTEILE

- » stufenlose Regulierung des Wasserdrucks
- » einfache Montage
- » Anbauteile und Übergangsstücke für alle gängigen Systeme
- » manuelle Spülvorrichtung