

AUSFÜHRUNG

3m-Elemente mit Tränkeelementen

Nippel je Element	
Art. 4055	08
Art. 4056	10
Art. 4057	12
Art. 4058	15
Art. 4053	18
Art. 4054	20

Empfohlener Besatz*:

Aufzucht: 25-30 Tiere/Nippel
Mast: 8-12 Tiere/Nippel

3m-Elemente mit Zusatztränke „ComfortLine“

Schalen je Element	
Art. 2103-0430-01	3
Art. 2104-0430-01	4
Art. 2105-0430-01	5

Empfohlener Besatz*: 30-50 Tiere/Schale





Zusatztränke „ComfortLine“

- » komplettes Eintauchen des Schnabels – tiergerechtes Wasserangebot (entspricht der Europaratsempfehlung in Bezug auf Pekingerenten)
- » entspricht biologischen Bedürfnissen der Tiere
- » dient neben der Wasseraufnahme der Reinigung von Schnabel und Gefieder
- » Tierwohl und Tiergesundheit werden für eine optimale Leistung gestärkt

AUSLEGUNG

Aufzucht: Wir empfehlen den Einsatz des LUBING Starter Cups Art. 4060 für einen geringen Ausfall in den ersten Tagen (ca. 5 Tage). Die Auslegung des Tränke-Systems ist abhängig vom Stall. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches individuelles Angebot. Da die Ente immer Abwasser erzeugt, muss ein Entwässerungsrohr oder ein Kanal unter den Tränkelinien vorhanden sein.

	Fronteinspeisung (Skizze links)	max. Stalllänge	Mitteneinspeisung (Skizze rechts)	max. Stalllänge
Druckminderer Optima E-Flush	Art. 3251-00	50 m	Art. 3251-02-00	100 m
Druckminderer Optima E-Flush mit Aktuator	Art. 3251-01-00	50 m	Art. 3251-03-00	100 m
Kugeltank	Art. 4221-00	50 m	Art. 4223-00	100 m

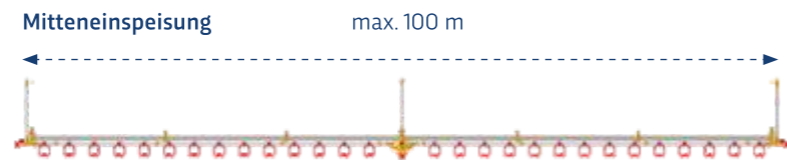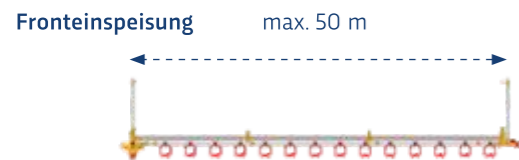

Maximal 3 m Abstand zwischen den Aufhängungen.

* In heißen Klimazonen und in Abhängigkeit vom Licht-/Wasserprogramm muss die Anzahl der Tiere pro Nippel reduziert werden! Nationale/regionale Bestimmungen beachten

PASSENDE ERGÄNZUNGEN

Wasserhauptversorgung | Automatisches Spülsystem | Top-Klima-Systeme für Geflügel

LUBING
POULTRYTEC

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 | 49406 Barnstorf
Germany

T +49 (0) 54 42 98 79 - 0
F +49 (0) 54 42 98 79 - 33
M info@lubing.de

LUBING.COM

Stand: 05/2026 | Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.
Nr. 0818


LUBING
POULTRYTEC



**BODENSTRANG-
TRÄNKE FÜR ENTEN**

BODEN-STRANGTRÄNKEN

LUBING Tränke-Systeme sind bewährte und hunderttausendfach erfolgreich eingesetzte Systeme für die optimale Wasserversorgung Ihrer Tiere in allen Haltungsformen. Durch den modularen Aufbau können sie jederzeit erweitert und ergänzt werden. Mit den patentierten und weltweit führenden LUBING-Nippeln bilden sie die optimale Lösung für eine effiziente, tiergerechte und hygienische Geflügelhaltung.

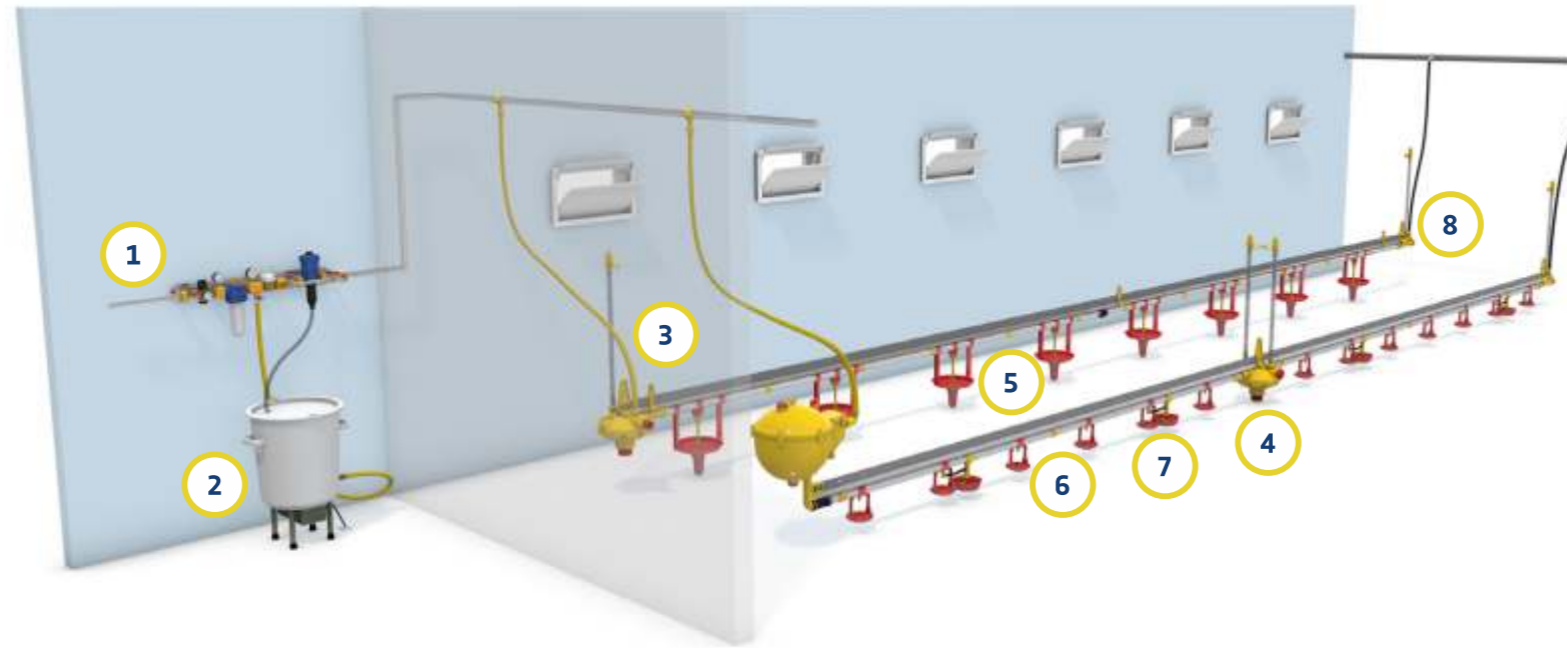

ALLE LUBING BODEN-STRANGTRÄNKEN BESTEHEN AUS FOLGENDEN BAUGRUPPEN:


Die Wasserhauptversorgung bereitet das Tränkwasser mit Filtration auf, regelt den Eingangsdruck, ggf. die Medikamentenzugabe und misst den Wasserverbrauch. Über Druckminderer oder Kugeltanks mit integrierter Spüleinrichtung wird das aufbereitete Wasser in den Tränkestrang geleitet.

Am Ende jeder Tränkelinie werden vollautomatische Spülentlüftungen angebracht. In regelmäßigen Abständen werden die Tränkeelemente mit Aufhängungen versehen, die mit dem zentralen Zugseil verbunden werden. Über Hand- oder Deckenwinden kann die Systemhöhe sehr fein reguliert und die komplette Linie für Reinigungsarbeiten auf Deckenhöhe hochgezogen werden.

Das Kernstück des Systems sind die LUBING-Tränkenippel, die mit und ohne Auffangschale in vielen Varianten erhältlich sind. Die mitgelieferte LUBING Höhentabelle gibt die jeweils perfekte Höhe der Tränkelinie und der Wassersäule an. Dies sorgt für eine trockene Einstreu bei gleichzeitig optimaler Wasserversorgung – vom ersten Tag an!

VORTEILE

- » modularer Aufbau: Ersatz, Wartung und Erweiterung aller Elemente einfach möglich
- » viele kompatible Ergänzungs- und Ausbauprodukte für die effektive Stallautomatisierung (Rückseite)
- » stabiles, bewährtes und langlebiges System
- » ideal für die besonders hygienische und tiergerechte Haltung
- » LUBING Tränke-Systeme in weltweit bekannter und kompromissloser Qualität



1

WASSERHAUPTVERSORGUNG

- » in vielen Varianten und Durchmessern erhältlich
- » misst, filtert, prüft und dosiert in einer kompakten Baugruppe
- » solide Flanschverbindungen



2

MISCHGERÄT

- » homogene Durchmischung der Stammlösung
- » permanentes Umwälzen verhindert ein Absetzen der Wirkstoffe am Boden



3

DRUCKMINDERER OPTIMA E-FLUSH

- » stufenlose Einstellung der Wassersäule
- » automatisches Spülen mit dem Aktuator



4

GEFÄLLEREGLER

- » Ausgleich von Höhenunterschieden
- » Regelbar von 10 – 45 cm
- » max. 1% Gefälle bei der ComfortLine



5

ZUSATZTRÄNKE „COMFORTLINE“

- » ermöglicht es den Tieren, den Kopf vollständig in die Schale zu tauchen
- » Minimierung des Wasserverlustes



6

TOP-NIPPEL

- » leichte und rundum zugängliche Betätigung (360°)
- » Einsatz ab dem ersten Tag der Mast



7

STARTER CUP

- » für die Nutzung ab dem ersten Tag
- » für geringe Ausfälle in den ersten fünf Tagen der Mast



8

SPÜLENTLÜFTUNG

- » funktioniert vollautomatisch ohne zusätzliche Stromzufuhr
- » reduziert erheblich den Arbeitsaufwand bei Spülvorgängen

AUSWAHL



PASSENDER LUBING TRÄNKENIPPEL

LUBING TOP-Nippel (4022) mit senkrechter und seitlicher Betätigung für Aufzucht und Mast.



FÜR SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Die LUBING Edelstahlrippel (4001-4) mit Gewinde werden links und rechts neben dem Pendel in das Tränkerohr geschraubt.