


LUBING

STABLETEC


WASSERHAUPT-
VERSORGUNG
UND DOSIERER

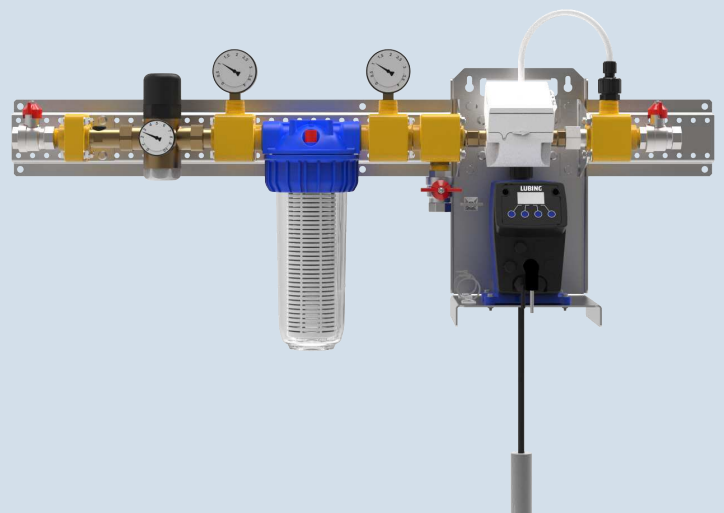

WASSERHAUPTVERSORGUNG

Die LUBING Wasserhauptversorgung vereint Wasseruhr, Druckreduzierventil, Wasserfilter und Dosierer in einer vormontierten Einheit. Die über Flansche verbundenen Komponenten lassen sich schnell warten und austauschen.

Erhältlich ist die Wasserhauptversorgung mit 3/4"-, 1"- und 1 1/4"-Anschlüssen sowie mit mechanischen oder elektrischen Dosierern. Für die elektrische Dosierung stehen die Varianten E-Dos und E-Dos Touch in verschiedenen Baugrößen und Leistungsstufen zur Verfügung.

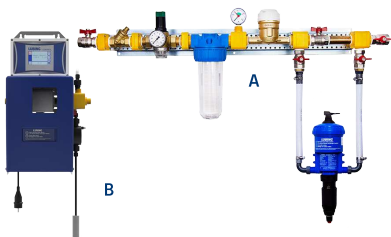

A 1"-Ausführung mit mechanischem Dosierer (im Bypass)
B Elektrischer Dosierer „E-Dos“

MISCHGERÄT ART. 4248

Das LUBING Mischgerät Art. 4248 mit 60 Litern Fassungsvermögen hält Wasser und Medikament während der gesamten Dosierzeit in Bewegung. So werden Ablagerungen, Verstopfungen und Undichtigkeiten in Ventilen und Rohrleitungen vermieden.

Die benötigte Wassermenge wird über den Einlauf A eingefüllt. Nach Erreichen der Sollmenge wird der Zuleitungsschlauch auf das Schwimmerventil B umgesteckt. Der Dosierer saugt die Medikamentierflüssigkeit anschließend proportional in die Tränkeleitung.

Über die Öffnung im Deckel wird der Saugschlauch eingeführt. Nach der Dosierung wird automatisch Frischwasser zugeführt und das Mischgerät sowie der Dosierer gespült.

A Einlauf für die Wassermenge
B Schwimmerventil für Frischwasserzufuhr und Spülung



AUSFÜHRUNGEN

Die Ausführungen unterscheiden sich in Anschlussgröße, maximaler Durchflussmenge und Dosiersystem.

Ausführung	Zul. Druckbereich	Max. Durchflussmenge ohne Dosierer	Durchflussmengen mit Dosierer				
			Art. 4237-1: 0,2 bis 2,0 %	Art. 4238-1: 1,0 bis 5,0 %	Art. 4239-1: 3,0 bis 10,0 %	Art. 4288: 1,0 bis 4,0 %	Art. 4289: 0,2 bis 2,0 %
3/4"	0,3 - 4 bar	2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	5 - 2.500 l/h	–
1"		4.000 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	5 - 2.500 l/h	–
1 1/4"		8.000 l/h	–	–	–	–	500 - 8.000 l/h

VORTEILE

- » Vormontierte Einheit mit allen wichtigen Komponenten.
- » Einfache Wartung durch Flanschverbindungen.
- » Flexible Auslegung mit verschiedenen Anschlussgrößen und Dosiersystemen.

LUBING

STABLETEC

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 | 49406 Barnstorf
Germany

T +49 (0) 54 42 98 79 - 0
F +49 (0) 54 42 98 79 - 33
M info@lubing.de

LUBING.COM

Stand: 09./2026 | Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.
Nr. 0810