AUSFÜHRUNG

NEU **MODULARE BAUWEISE**


Pumpentypen und Art.-Nr.

Förder-volumen*	Pumpen-einheit	Modul Druck-entlastung	Modul Zweihaus-System	
			ohne Druck-entlastung	mit Druck-entlastung
6 l/min	7211	7112	7114	7115
12 l/min	7212-10			
21 l/min	7213			
30 l/min	7214			
38 l/min	7215			
max. 15 l/min	7217-10	–	–	–
max. 25 l/min	7218			

Wasserdurchsatz je Düse bei 70 bar: 5,3 Liter/Stunde

*Standardspannung 3 x 400 V 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage!


Maximale Anzahl der Düsen

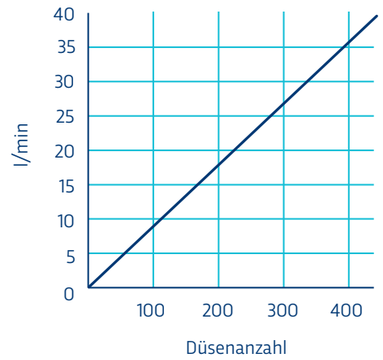

LEISTUNG

Maximale Kühlleistung

Starttemperatur	36°C	36°C	36°C	36°C
Startfeuchte	10%	30%	50%	70%
Endtemperatur	18°C	24°C	29°C	33°C
Endfeuchte	85%	85%	85%	85%
Kühlleistung	18°C	12°C	7°C	3°C

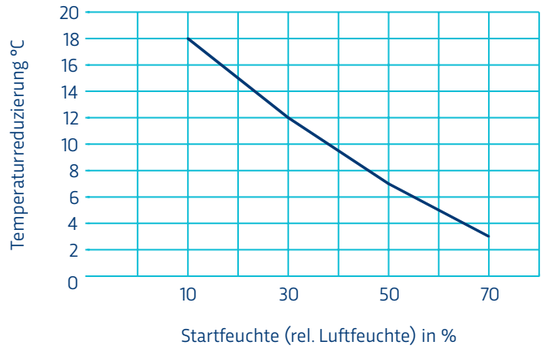

ZUSATZINFORMATIONEN

Gern erstellen wir Ihnen kostenlos ein individuelles Angebot. Wichtig: Die Auslegung des LUBING Top-Klima-Systems ist abhängig von der Stallgröße, dem Belüftungssystem und der Tierart. Bitte füllen Sie daher den Auslegungs-Fragebogen (auch im Internet: www.lubing.de) vollständig aus, bevor Sie ihn an uns zurücksenden. Das Lieferprogramm für das Top-Klima-System umfasst neben den diversen Kleinteilen wie z. B. Installationszubehör auch die Schaltkästen und Steuerungen.

DOWNLOAD FRAGEBOGEN

Passende Ergänzungen

PAD-KLIMA-SYSTEM | CONTROLLER | TRÄNKENIPPEL

LUBING
PIGTEC

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 | 49406 Barnstorf
Germany


T +49 (0) 54 42 98 79 - 0
F +49 (0) 54 42 98 79 - 33
M info@lubing.de

LUBING.COM

Stand: 09/2026 | Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.
Nr. 0841

LUBING
PIGTEC

TOP-KLIMA-SYSTEME FÜR SCHWEINE

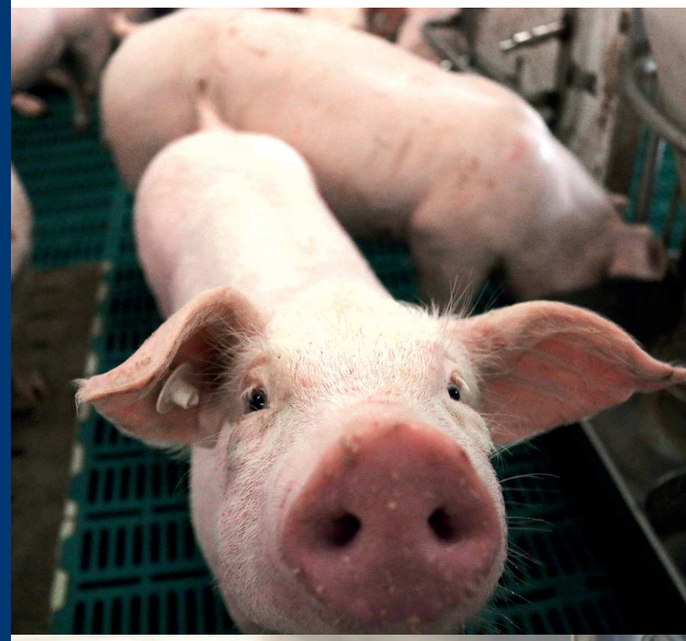




TOP-KLIMA-SYSTEME

Das LUBING Top-Klima-System wurde zur effektiven Kühlung, Befeuchtung und Reinigung der Stallluft entwickelt und trägt direkt zum Tierwohl bei. Es arbeitet nach dem Prinzip der direkten Verdunstungskühlung: Mit einem Systemdruck von 70 bar wird das eingesetzte Wasser besonders fein vernebelt. Durch die sofortige Verdunstung wird der Stallluft Wärme entzogen und die Umgebungsluft abgekühlt. Gleichzeitig können Staub und Partikel in der Stallluft wirksam gebunden sowie das Stallklima und die Luftfeuchtigkeit reguliert werden.

LUBING Top-Klima-Systeme lassen sich mit allen gängigen Lüftungssystemen in Kamm- und Einzelställen einsetzen. Mit nur einer Pumpeneinheit ist eine separate Bedienung einzelner Abteile möglich. So können Stallbereiche individuell gekühlt, befeuchtet oder eingeweicht werden.

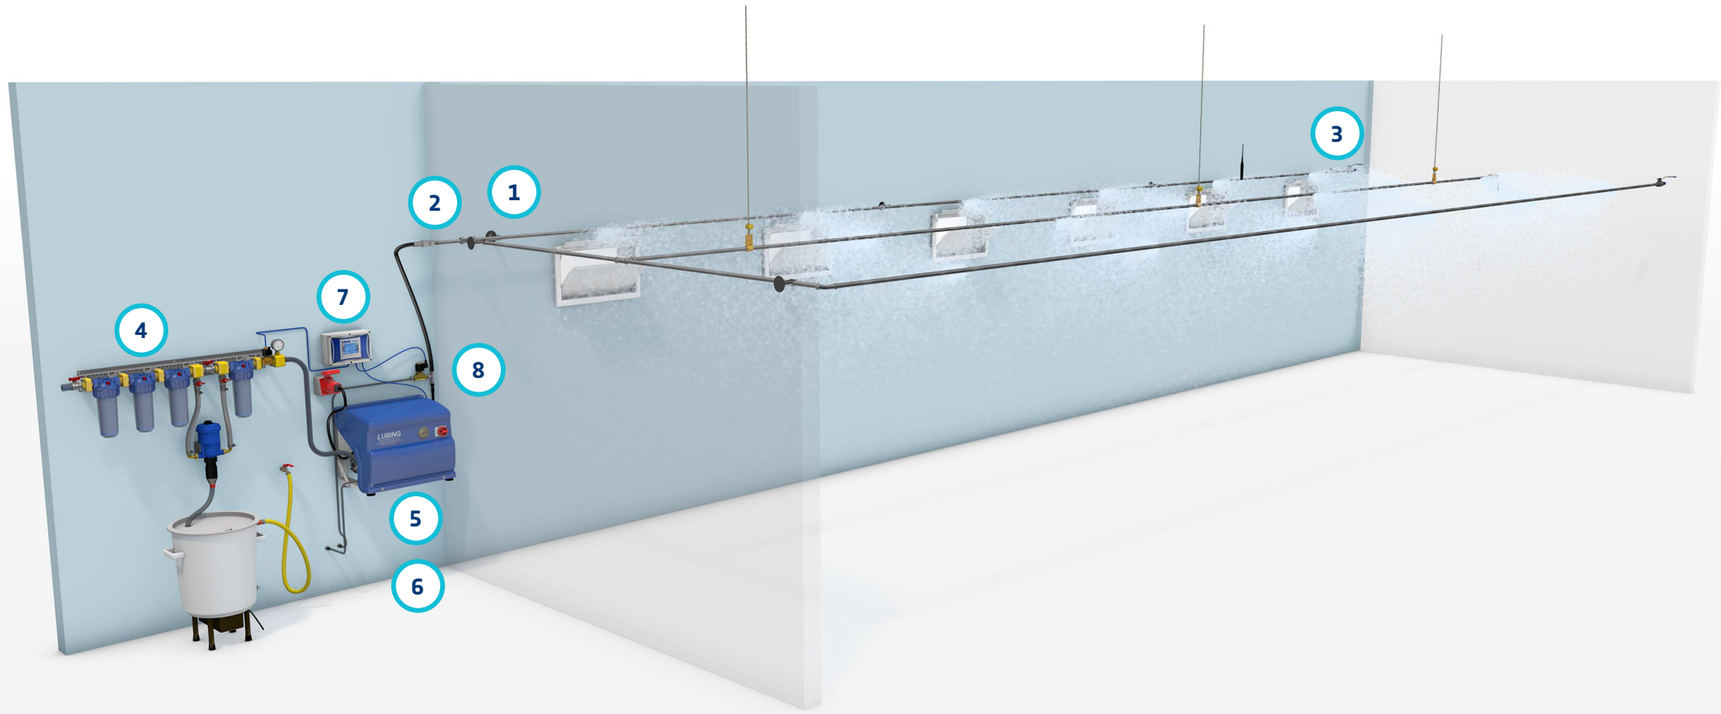

VORTEILE

- Schnelle Kühlung ohne Nässebildung dank 70 bar Wasserdruck.
- Stallklima und Luftfeuchtigkeit gezielt regulieren.
- Staub und Partikel wirksam in der Stallluft binden.
- Für aktivere Tiere und mehr Wohlbefinden bei Hitze.
- Bessere Futterverwertung und optimale Leistungen unterstützen.
- Mehrere Häuser, Abteile und Tiergruppen individuell steuern.
- Zusätzlich zum Einweichen, Desinfizieren und Ausbringen von Wirklösungen einsetzbar.

1



DÜSENLINIE MIT SPRÜHDÜSE

- Düsenlinie mit Edelstahl-Sprühdüse Art. 7340
- Edelstahlrohr mit geschweißtem Adapter und Kunststoff-Rohrclips

2



VERBINDUNGSLÖSUNGEN

- Schneidringverschraubung aus Edelstahl zur sicheren Verbindung der Düsenlinie
- Edelstahl-Pressverbindung: Aufstecken, anpressen, perfekter Sitz


3



FLEXCLAMP-SYSTEM

- FlexClamp-System mit Edelstahl-Sprühdüse und Rohrhalter

4



FILTEREINHEIT

- zentrale Filtereinheit optional mit Medikamentendosierer
- zum Einsprühen von Wirklösungen (Vorbeugen/Heilen von Atemwegserkrankungen)

5



PUMPENEINHEIT – D-LINE

- Pumpeneinheit mit Direktantrieb
- Versorgung auch mehrerer Häuser mit einer Pumpeneinheit

6



PUMPE D-LINE VARIO

- automatische Drehzahlregelung
- (frequenzgeregelt 7 - 60 Hz).
- automatische Anpassung der Förderleistung an die benötigte Wassermenge, auch für einzelne Abteile in Mehrabteilställen

7



TOUCH CONTROLLER

- interaktiver Controller zur Steuerung und Überwachung der Pumpeneinheit
- einfache Bedienung über Touchscreen

8



VENTIL

- Magnetventil für die separate Ansteuerung einzelner Bereiche in Mehr-Abteil-Ställen