
LUBING
STABLETEC





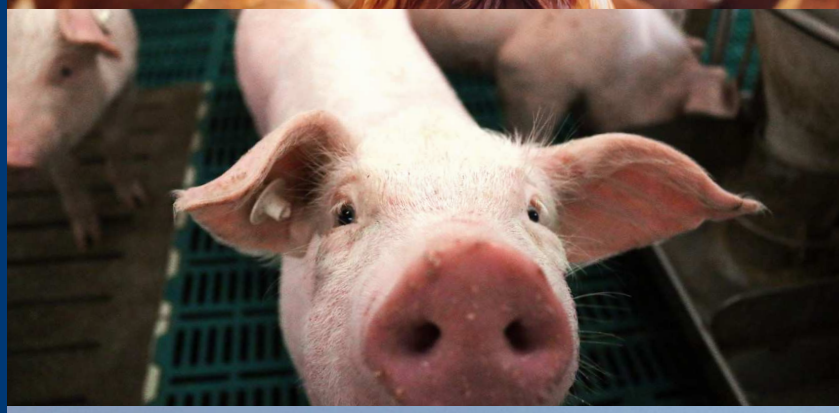

KUNSTSTOFF-PADS
FÜR DAS PAD-KLIMA-SYSTEM

KUNSTSTOFF-PAD FÜR DIE VERDUNSTUNGSKÜHLUNG

Das Kunststoff-Pad sorgt in Geflügel- und Schweineställen für eine effiziente Verdunstungskühlung. Die spezielle Gitterstruktur gewährleistet eine gleichmäßige Wasserverteilung und gute Benetzung bei geringem Druckverlust. Robuste, thermisch verschweißte Polypropylenplatten sorgen für ein langlebiges, UV-beständiges und gegen die meisten Chemikalien widerstandsfähiges Pad, das sich zudem leicht reinigen lässt.

AUSFÜHRUNG


Abmessungen	Art.-Nr.
500 x 600 x 150 mm	7988-0500
1.000 x 600 x 150 mm	7988-1000
1.500 x 600 x 150 mm	7988-1500
1.800 x 600 x 150 mm	7988-1800
2.000 x 600 x 150 mm	7988-2000
2.200 x 600 x 150 mm	7988-2200
2.400 x 600 x 150 mm	7988-2400

Andere Ausführungen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Wirkungsgrad und Druckverlust

Außen: 32,4 °C bei 36,7 % relativer Luftfeuchte
Innen: 24,5 °C bei 73,0 % relativer Luftfeuchte

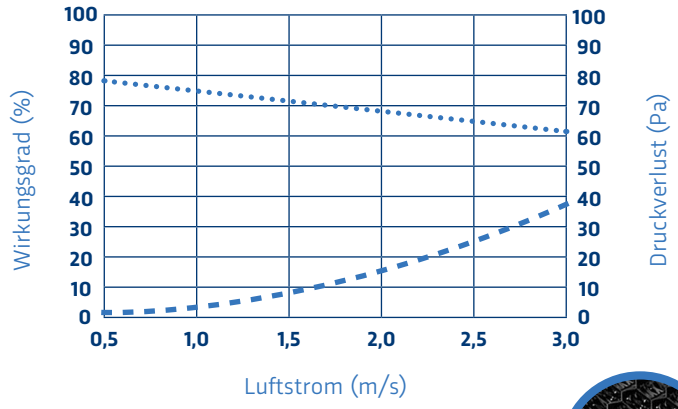


Versuchsanlage



VORTEILE

- Geringer Druckverlust von nur 10 Pa bei einem Luftstrom von 1,5 m/s.
- Robust und einfach zu reinigen durch thermisch verschweißte Polymerplatten aus Polypropylen.
- Hohe Kühlleistung bei guter Benetzung.
- Weniger Spritzwasser durch die besondere Pad-Geometrie.

LUBING
STABLETEC

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 | 49406 Barnstorf
Germany

T +49 (0) 54 42 98 79 - 0
F +49 (0) 54 42 98 79 - 33
M info@lubing.de

LUBING.COM

Stand: 09/2026 | Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten.
Nr. 0849